


## 63250 63600 LLAVES PARA FILTRO

63250 Encaja en filtros de 3 1/8" a 3 7/8", llave de amplio rango.  
 63600 Encaja en filtros de 2 1/2" a 3 1/8", llave para autos importados.

Su amplio rango permite encajar en la mayoría de los filtros estándar. Mandíbulas de acero toman el filtro sin dejarlo resbalar. Funciona de maravilla en lugares estrechos ya que trabaja desde la parte frontal del filtro. Utilícese con una llave de 3/8".

63630 Resorte de repuesto

Peso de Embarque: 14 oz.

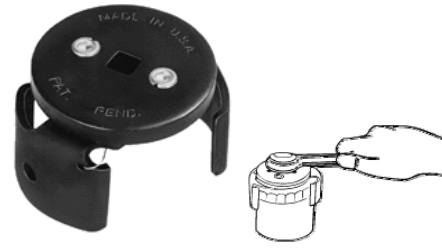

## 50750 50950 TENAZAS PARA FILTRO DE ACEITE

Mango anti deslizante para mayor alcance

El mango anti deslizante de dos posiciones, tiene un campo de acción para tres llaves de filtro convencionales. Su alcance es de 2 1/4" a 4". Sus mandíbulas están arqueadas a 20° para adaptarse a más aplicaciones. Sus mandíbulas dentadas previenen que la pieza se resbale. El mando acolchonado le da más comodidad.

Peso de Embarque: 1 lb. 5 oz.



## 53900 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE

Llave para filtro de aceite con mango recto.

Banda de 1" y acero inoxidable con "dientes" especiales, para un agarre fuerte. Mango cubierto de vinilo, provee un agarre firme y confortable.

Peso de Embarque: 11 oz.




## 53400 LLAVE UNIVERSAL PARA FILTROS DE ACEITE DE 3"

Remueve e instala todos los filtros de 3".

Funciona en lugares difíciles de alcanzar. Banda de acero inoxidable, borde dentado... evita deslices. Llave cuadrada de 3/8".

Peso de Embarque: 8 oz.

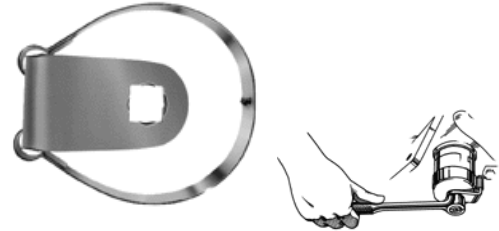

## 63500 LLAVE DE FILTRO GRANDE DE CINTURÓN

Para filtros de hasta 6" (152.4mm).

Se ajusta rápidamente a cualquier filtro de aceite giratorio de hasta 6" de diámetro. Utilícese con una llave cuadrada de 1/2" o una llave de 3/4". Fuerte cinturón de Nylon.


Peso de Embarque: 10 oz.



## 14700 LLAVE DE FILTRO PARA MOTOR GM 2.2L

Remueve e instala filtros de aceite en motores GM Ecotec de 2.2 litros. El dado de 1 1/4" de bajo perfil está diseñado para operar con llaves de 3/8". No es para usarse con una llave de impacto.

Peso de Embarque: 6 oz.

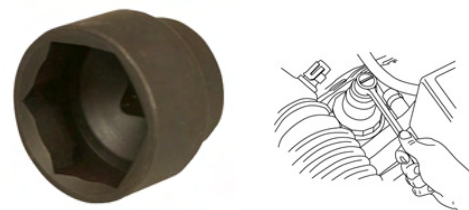

## 54920 SET DE LLAVES DE FILTRO TIPO DADO

El set de llaves de filtro tipo tapa. Incluye 10 llaves de 3/8" Encaja en el 95% de los autos americanos e importados. El set completo viene en una caja plástica de 10" x 13" muy conveniente.

Los tamaños de llave incluidos son:  
 65/67mm - 14 Lados (F) 80mm - 15 F  
 68mm - 14 F 86mm - 16 F  
 74/76mm - 15 F 93mm - 15 F  
 76mm - 14 F 93mm - 36 F  
 76mm - 30 F 100mm - 15 F

Peso de Embarque: 5 lb. 7 oz.



## 54700 - 58360 LAVES TIPO DADO PARA FILTROS DE ACEITE

Para muchos de los filtros de aceite más comunes

El diseño de casuela permite remover e instalar fácilmente el filtro desde su parte final, aún en lugares estrechos. Úsese con una llave de 3/8". Importante: Embone el estriado de la parte final del filtro con la llave de filtro para asegurarse de que tiene el tamaño adecuado para el filtro.

54700 Encaja en filtros de 65mm a 67mm con 14 lados

54720 Encaja en filtros de 80mm con 15 lados

54740 Encaja en filtros de 74mm a 74mm con 15 lados

54760 Encaja en filtros de 76mm 14 lados

54780 Encaja en filtros de 93mm con 15 lados

54800 Encaja en filtros de 93mm con 36 lados

58330 Encaja en filtros de 68mm con 14 lados

58340 Encaja en filtros de 76mm con 30 lados

58350 Encaja en filtros de 86mm con 16 lados

58360 Encaja en filtros de 100mm con 15 lados

Peso de Embarque: 6 oz.



## 76000 TRITURADOR DEL FILTRO DE ACEITE

Convierte los filtros de aceite en escombros, aceite en producto reciclable, en segundos.

Opera a presión de 90 a 150 P.S.I. El laminador tiene un ciclo de 25 a 30 segundos dependiendo de la presión del aire y tamaño del filtro. Se monta fácilmente en la pared. Tritura filtros de hasta 5" de diámetro y 7 3/4" de alto. Remueve hasta 95% de aceite restante.

Accesorios: Kit de Válvula Acondicionadora Automática, Parte #76520. Con este kit, podrá cambiar la operación de manual a automática. Permite al operador presionar el botón de inicio y triturar el filtro sin tener que sostener el botón.

Separador de Filtro, Parte #76390. El separador de filtro es usado para reducir el tiempo del ciclo. El separador se ajusta sobre el cilindro central para acortar el tiempo del cilindro.

Peso de Embarque: 69 lb.

