



SINTÉTICO

MULTIGRADO

MONOGRADO

TRANSMISIÓN

DIESEL

REFRIGERANTE

ANTICONGELANTE

MOTO



## Lubricantes:

Guía rápida de aceites <b>CARTEK</b>	1
<b>100% SINTÉTICO</b>	
0W-20	2
5W-30	3
5W-40	4
5W-50	5
<b>MULTIGRADO</b>	
5W-30	6
10W-30	7
15W-40	8
20W-50	9
25W-50	10
<b>MONOGRADO</b>	
HD-40	11
HD-50	12
<b>TRANSMISIÓN</b>	
80W-90 GL-5	13
85W-140 GL-5	14
90 GL-1	15
140 GL-1	16
DX-III TIPO H	17
<b>DIESEL MULTIGRADO</b>	
15W-40	18
25W-60	19
<b>DIESEL MONOGRADO</b>	
SAE 40	20
SAE 50	21
<b>ANTICONGELANTES</b>	
REFRIGERANTE	22
ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 33%	22
ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 58%	22
ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 97%	22
ANTICONGELANTE ORGÁNICO HOAT	23
<b>MOTO</b>	
SAE 20W-50	24
<b>OTROS LUBRICANTES</b>	
MOTION	24

# Guía rápida de aceites **CARTEK**<sup>®</sup>



## 100% SINTÉTICO



0W-20	API SN/RC ILSAC GF-5	Aceite para Motor a Gasolina	Caja 6 Pzas. S0W20SNIL	Tambo S0W20SN200L
5W-30	API SN/RC ILSAC GF-5	Aceite para Motor a Gasolina	Caja 6 Pzas. S5W30SNDXIL	Tambo S5W30SNDX200L
5W-40	API SN	Aceite para Motor a Gasolina	Caja 6 Pzas. S5W40SNVWXIL	Tambo S5W40SNVW200L
5W-50	API SN	Aceite para Motor a Gasolina	Caja 6 Pzas. S5W50SNIL	Tambo S5W50SN200L



## MULTIGRADO



5W-30	API SN/RC ILSAC GF-5	Aceite para Motor a Gasolina	Caja 12 Pzas. M5W30SNOVRIL	Caja 4 Pzas. M5W30SNOVR5L	Tambo M5W30SNOVR200L
10W-30	API SN/CF-5	Aceite para Motor a Gasolina	Caja 12 Pzas. M10W30SNIL	Caja 4 Pzas. M10W30SN5L	Tambo M10W30SN200L
15W-40	API SL/CF	Aceite para Motor a Gasolina y Diesel	Caja 12 Pzas. M15W40SLIL	Caja 4 Pzas. M15W40SL5L	Tambo M15W40SL200L
20W-50	API SL/CF	Aceite para Motor a Gasolina y Diesel	Caja 12 Pzas. M20W50SLIL	Caja 4 Pzas. M20W50SL5L	Tambo M20W50SL200L
25W-50	API SL	Aceite para Motor a Gasolina	Caja 12 Pzas. M25W50SLIL	Caja 4 Pzas. M25W50SL5L	Tambo M25W50SL200L



## MONOGRADO



HD-40	API SL/CF	Aceite para motor a Gasolina y Diesel	Caja 12 Pzas. M40SLIL	Caja 4 Pzas. M40SL5L	Tambo M40SL200L
HD-50	API SL/CF	Aceite para motor a Gasolina y Diesel	Caja 12 Pzas. M50SLIL	Caja 4 Pzas. M50SL5L	Tambo M50SL200L



## TRANSMISIÓN



80W-90 GL-5	Aceite para Diferenciales y Transmisión Manual	Caja 12 Pzas. TS80W90GL5IL	Cubeta 19L TS80W90GL519L	Tambo TS80W90GL5200L	
85W-140 GL-5	Aceite para Diferenciales y Transmisión Manual	Caja 12 Pzas. TS85W140GL5IL	Caja 4 Pzas. TS85W140GL55L	Cubeta 19L TS85W140GL519L	Tambo TS85W140GL5200L
90 GL-1	Aceite para Transmisión Manual	Caja 4 Pzas. TS90GLIIL	Caja 4 Pzas. TS90GLI5L	Cubeta 19L TS90GLI19L	Tambo TS90GLI200L
140 GL-1	Aceite para Transmisión Manual	Caja 12 Pzas. TS140GLIIL	Caja 4 Pzas. TS140GLI5L	Cubeta 19L TS140GLI19L	Tambo TS140GLI200L
DX-III TIPO H	Fluido para Transmisión Automática	Caja 4 Pzas. ATFD3HIL	Caja 4 Pzas. ATFD3H5L	Tambo ATFD3H200L	



## DIESEL MULTIGRADO



15W-40	API CI-4/SL	Aceite para Motor a Diesel Multigrado	Caja 4 Pzas. MD15W40CI45L	Cubeta 19L MD15W40CI419L	Tambo MD15W40CI4200L
25W-60	API CF-4	Aceite para Motor Diesel Multigrado		Cubeta 19L MD25W60CF419L	Tambo MD25W60CF4200L



## DIESEL MONOGRADO



SAE 40	API CF/CF-2	Aceite para motor a Diesel Monogrado	Cubeta 19L MD40CF219L	Tambo MD40CF2200L
SAE 50	API CF/CF-2	Aceite para motor a Diesel Monogrado	Cubeta 19L MD50CF219L	Tambo MD50CF2200L

# 0W-20

API SN/RC ILSAC GF-5

## EL ACEITE ADECUADO PARA TU VEHÍCULO



Revisa tu manual de propietario

Journey . Pacifica . Town & Country . Avenger R/T . CRV . City  
Ram 1500, 2500 . Focus . Civic . Accord . Outlander . Rav 4 . Pilot

## MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE

Aceite para motor a gasolina multigrado 100% sintético



- 🔹 Bajo coeficiente de fricción y ahorros considerables en combustible.
- 🔹 Facilita un excepcional arranque en frío debido a su baja viscosidad a bajas temperaturas.
- 🔹 Ecológico, debido a la menor cantidad de aceite de desecho.
- 🔹 Cumple requerimientos de DEXOS-1.



Ficha Técnica



Caja 6 Pzas.  
S0W20SNIL



Tambo  
S0W20SN200L



Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y ETANOL

[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)

# 5W-30

API SN/RC ILSAC GF-5

## PROTECCIÓN INSUPERABLE CONTRA EL DESGASTE

Por su bajo coeficiente  
de fricción

Aceite para motor a gasolina  
multigrado 100% sintético



- 🔹 Cumple con los requerimientos de SN / RC ILSAC GF-5 Y GM 4718M.
- 🔹 Muy baja volatilidad lo que asegura un bajo consumo de aceite.
- 🔹 Cumple requerimientos de DEXOS-1.



Línea 7X  
ESB3



# 5W-40

API SN

## PARA AUTOS VW, SEAT Y AUDI

- Reduce el consumo de combustible.
- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.

Aceite para motor a gasolina  
multigrado 100% sintético



### • Cubre los requerimientos de la especificación:

- VW 502 00/505 00/505 01
- Porsche A40
- API SN
- MB-Approval 229.31

### • También recomendado para:

- API SM, SL / CF
- ACEA A3/B3-04
- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3-04
- FORD WSS-M2C917A
- BMW Longlife-04
- Opel



Ficha Técnica



Caja 6 Pzas.  
S5W40SNVWXIL



Tambo  
S5W40SNVW200L

Línea 7X



[www.cartex.com.mx](http://www.cartex.com.mx)

# 5W-50

API SN

## PROTECCIÓN INSUPERABLE CONTRA EL DESGASTE

Reduce el consumo  
de aceite  
y combustible

Aceite para motor a gasolina  
multigrado 100% sintético

- Alta viscosidad y baja volatilidad lo que asegura un bajo consumo de aceite.
- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.



Línea 7X



MOTOR GASOLINA

[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)



# 5W-30

API SN/RC ILSAC GF-5



## AHORROS EN COMBUSTIBLE

Prolongando la vida del motor  
**OVR100** para vehículos  
con alto kilometraje

Aceite para motor a  
gasolina multigrado

- Minimiza las pérdidas por retenes con cierto desgaste.
- Reduce las fugas de compresión, permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.
- Cumple requerimientos de la especificación: ILSAC GF-5.
- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.



Ficha Técnica



Caja 12 Pzas.  
M5W30SNOVRIL



Caja 4 Pzas.  
M5W30SNOVR5L



Tambo  
M5W30SNOVR200L



Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y ETANOL

[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)

# 10W-30

API SN/GF-5

## AHORROS CONSIDERABLES

En combustible manteniendo  
siempre limpio el motor

Aceite para motor a  
gasolina multigrado



- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.
- Ecológico extendiendo el período de cambio del aceite.
- Cumple requerimientos de la especificación: ILSAC GF-5



Caja 12 Pzas.  
MIOW30SNIL



Caja 4 Pzas.  
MIOW30SN5L



Tambo  
MIOW30SN200L



Línea 7X



[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)



# 15W-40

API SL/CF

## MÁXIMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En altas y bajas  
temperaturas

Aceite para motor a gasolina  
y diesel multigrado



- Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.
- Reduce costos de operación y mantenimiento.



Ficha Técnica



Caja 12 Pzas.  
M15W40SL1L



Caja 4 Pzas.  
M15W40SL5L



Tambo  
M15W40SL200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)

# 20W-50

API SL/CF

## PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En altas y bajas temperaturas

Aceite para motor a gasolina y diesel multigrado



- Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.
- Reduce costos de operación y mantenimiento.



Caja 12 Pzas.  
M20W50SL1L



Caja 4 Pzas.  
M20W50SL5L



Tambo  
M20W50SL200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)



# 25W-50

API SL

## OVR100

### Para vehículos con alto kilometraje



Aceite para motor a gasolina multigrado

- 🔹 Excelente protección en arranque en frío reduciendo el desgaste.
- 🔹 Reduce el consumo de aceite.



Ficha Técnica



Caja 12 Pzas.  
M25W50SL1L



Caja 4 Pzas.  
M25W50SL5L



Tambo  
M25W50SL200L

Línea 7X



[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)

# HD-40

API SL/CF

## MENOR DESGASTE

Al reducir la fricción  
interna del motor

Aceite para motor a gasolina  
y diesel monogrado



- 🔹 Máxima protección antidesgaste que incrementa la vida útil del motor.
- 🔹 Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.



Caja 12 Pzas.  
M40SL1L



Caja 4 Pzas.  
M40SL5L



Tambo  
M40SL200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL  
[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)



Ficha Técnica

# HD-50

API SL/CF

# HD



Aceite para motor a gasolina  
y diesel monogrado

- 🔹 Máxima protección antidesgaste que incrementa la vida útil del motor.
- 🔹 Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.



Ficha Técnica



Caja 12 Pzas.  
M50SL1L



Caja 4 Pzas.  
M50SL5L



Tambo  
M50SL200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)

# 80W-90 GL-5

## API GL-5

# GRAN PODER LUBRICANTE

## En altas y bajas temperaturas

Aceite para diferenciales y transmisión manual

- Protección adecuada de acuerdo a características de presión extrema.
- Reduce costos de operación y mantenimiento por su capacidad lubricante.
- Cumple con las especificaciones:
  - API GL-5
  - AGMA 250.04
  - MIL-L-2105-D
  - 251.02
  - U.S. STEEL 224



946 ml.  
Caja 12 Pzas.  
TS80W90GL5IL

Cubeta 19L.  
TS80W90GL519L

Tambo  
200 L.  
TS80W90GL5200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)



# 85W-140 GL-5

## GRAN PODER LUBRICANTE

En altas y bajas temperaturas

Aceite para diferenciales y transmisión manual



- Incrementa la vida útil de los diferenciales.
- Reduce la fricción y desgaste gracias a sus aditivos de extrema presión.



Ficha Técnica



946 ml.  
Caja 12 Pzas.  
TS85W140GL51L



Caja 4 Pzas.  
TS85W140GL55L



Cubeta 19L.  
TS85W140GL519L



Tambo  
TS85W140GL5200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)

# 90 GL-1

## GRAN PROTECCIÓN Contra el desgaste

Aceite para  
transmisión manual



- Protección adecuada a los componentes de la transmisión manual.
- Protege los sincronizadores de bronce.



946 ml.  
Caja 12 Pzas.  
TS90GLI1L



Caja 4 Pzas.  
TS90GLI5L



Cubeta 19L.  
TS90GLI19L



Tambo  
TS90GLI200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)



Ficha Técnica

# 140 GL-1

SAE 140 API GL-1

## GRAN PROTECCIÓN Contra el desgaste

Aceite para  
transmisión manual



- Protección adecuada a los componentes de la transmisión manual.
- Protege los sincronizadores de bronce.



Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)


# DX-III

## TIPO H

# PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

## En condiciones severas de operación

Fluido para transmisión automática

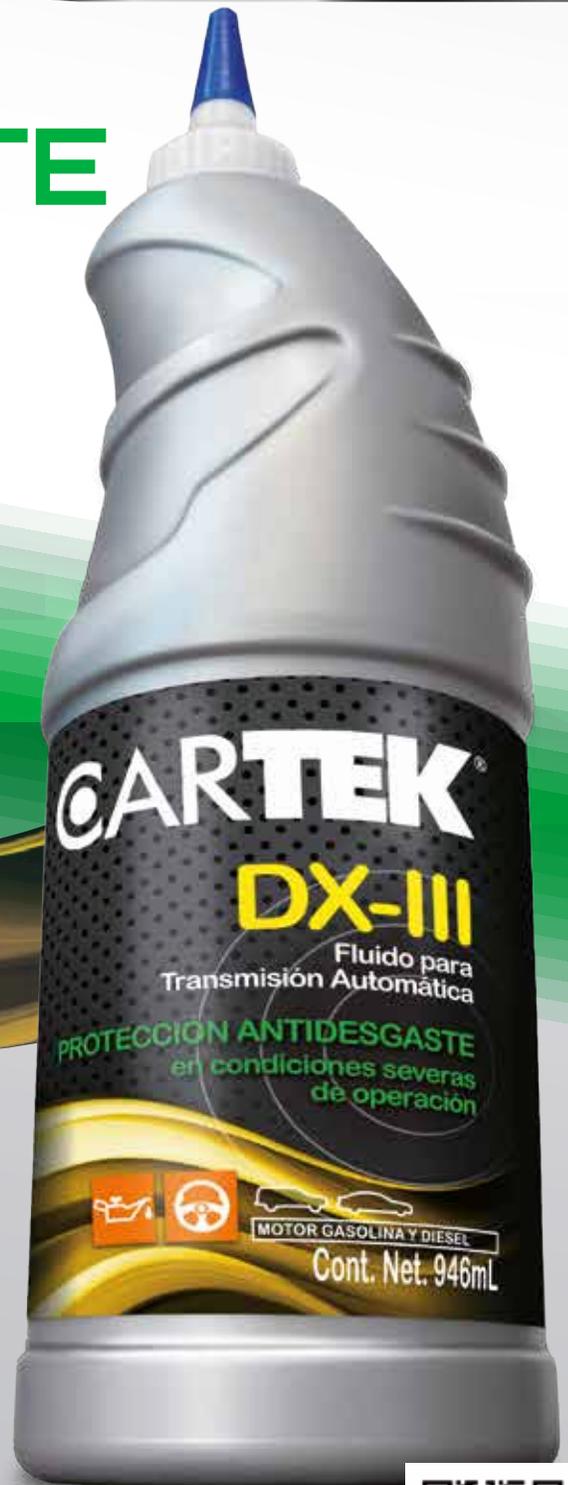

- Incrementa la vida útil de la transmisión gracias a su paquete de aditivos especiales.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas asegurando una respuesta rápida.
- Cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:
  - DEXRON III-H
  - MERCON
  - ALLISON C-4
  - CAT TO-2



946 ml.  
Caja 12 Pzas.  
ATFD3HIL



Caja 4 Pzas.  
ATFD3H5L



Tambo  
ATFD3H200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)



# 15W-40

API CI-4/SL

## MÁXIMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En altas y bajas temperaturas



Aceite para motor a diesel multigrado

- Máximo rendimiento y reducción de gastos de operación y mantenimiento.
- Mejora el arranque en frío y el trabajo en caliente gracias a su excelente relación viscosidad-temperatura.
- Cumple y satisface los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- API CI-4
- MB-APPROVAL 228.3
- VOLVO VDS-3
- CUMMINS CES 20078
- Mack EO-M Plus
- DDC PGOS 93K215
- ACEA E7-08
- ACEA A3/B4-10
- Global DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- JASO DH-1
- MAN 3275
- MTU Type 2



Caja 4 Pzas.  
MD15W40CI45L



Cubeta 19L.  
MD15W40CI419L



Tambo  
MD15W40CI4200L

Línea 7X



[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)

# 25W-60

API CF-4

## PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

Para vehículos  
con alto kilometraje

Aceite para motor a  
diesel multigrado

- Excelente protección en el arranque en frío.
- Excelente estabilidad bajo cualquier operación en todas las estaciones.



Cubeta 19L.  
MD25W6OCF419L



Tambo  
MD25W6OCF4200L

Línea 7X



MOTOR DIESEL

[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)



# SAE 40

API CF/CF-2

## REDUCCIÓN DE DEPÓSITOS

Gracias a su alta  
detergencia



Aceite para motor a  
diesel monogrado

- Evita al máximo el desgaste corrosivo.
- Menor formación de depósitos en válvulas.



Ficha Técnica



Cubeta 19L.  
MD40CF219L



Tambo  
MD40CF2200L

Línea 7X



MOTOR DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)

# SAE 50

API CF/CF-2

# REDUCCIÓN DE DEPÓSITOS

Gracias a su  
alta detergencia

Aceite para motor a  
diesel monogrado



- 🔹 Excelente protección contra hollín abrasivo.
- 🔹 Evita al máximo el desgaste corrosivo.



Cubeta 19L.  
MD50CF219L



Tambo  
MD50CF2200L

Línea 7X



MOTOR DIESEL

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)



Ficha Técnica

# ANTICONGELANTES



Ficha Técnica



## PRUEBA

Gravedad Específica a 15.6°C  
 Punto de Ebullición en °C  
 Punto de Congelamiento en °C al 100%

### Resultado Típico

1.01  
 102  
 -5



MT7142 MT7192

## PRUEBA

Gravedad Específica a 15.6°C  
 Punto de Ebullición en °C  
 Punto de Congelamiento en °C al 100%

### Resultado Típico

1.05  
 108  
 -20



MT7141 MT7191

Anticongelantes especialmente desarrollados para la protección del sistema de enfriamiento, su formulación es en base a etilenglycol y agua desmineralizada baja en cloruros y dureza para ayudar a minimizar la corrosión y formación de depósitos comúnmente asociada con el tipo de agua. Cuenta con un paquete de aditivos inhibidores de la corrosión para proteger todos los metales del sistema de enfriamiento, es totalmente inofensivo al hierro, cobre y aluminio; contiene además antiespumante.



## PRUEBA

Gravedad Específica a 15.6°C  
 Punto de Ebullición en °C  
 Punto de Congelamiento en °C al 100%  
 Punto de Congelamiento en °C al 50%  
 Punto de Congelamiento en °C al 25%

### Resultado Típico

1.07  
 110  
 -36  
 -18  
 -8



22 MT7041 MT7091




## PRUEBA

Gravedad Específica a 15.6°C  
 Punto de Ebullición en °C  
 Punto de Congelamiento en °C al 100%  
 Punto de Congelamiento en °C al 50%  
 Punto de Congelamiento en °C al 25%

### Resultado Típico

1.09  
 146  
 -70  
 -50  
 -24



MT7040 MT7090

# HOAT

Vida extendida

## LISTO PARA USARSE

- Compatible con otros anticongelantes de cualquier color.

Extended life coolant  
(Listo para usarse)

- Especial para motores de aluminio modernos de alto desempeño.
- Cumple con los requerimientos VW TL774C, DBL 7700, MS 9769, GM627, Ford WSS- M97B51-A1.
- Brinda protección a los componentes del motor tanto en invierno (congelación) como en verano (ebullición).



Caja 6 Pzas.  
AOVWG131L



Caja 4 Pzas.  
AOVWG134L



### AOVWG131L

[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)



Ficha Técnica

# SAE 20W-50

JASO MA-2 API SL

## INCREMENTA LA ACELERACIÓN Y POTENCIA

SAE 20W-50  
JASO MA2  
API SL

# CARTEK®

STREET & RACING

## 20W-50 MotoMA2

# 4T

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA  
DE MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS



CHECK



MOTOR GASOLINA 4T

Cont. Net. 946mL

Aceite para motor a gasolina  
de motocicletas 4 tiempos

- ⬮ Ahorros en gastos de mantenimiento
- ⬮ Rápido calentamiento en el arranque.



Línea 7X



MOTOR GASOLINA 4T

[www.cartek.com.mx](http://www.cartek.com.mx)



Ficha Técnica

EN NUESTRA PÁGINA WEB ENCONTRARÁS:

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS CARTEK

**NUEVO** **CARTEK®**  
**PRO**  
**Tecnología BIMETAL**  
 ▶ Balero Sinterizado ▶ Bota de Poliuretano ▶ Moleteado  
 ▶ Grasea ▶ Grasa Premium



BÚSQUEDA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS CARTEK



RESULTADOS DE SU BÚSQUEDA:

MARCA: CHEVROLET  
 APLICACIÓN: ASTRA  
 AÑO: 2006  
 MOTOR: 1.8  
 REALIZAR NUEVA BÚSQUEDA

SISTEMAS SELECCIONADOS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO

FRENOS  
 SUSPENSIÓN  
 FUNDIDOS  
 MOTOR  
 MOTOR DE COMBUSTIBLE  
 MOTOR P.A. (P.A.)  
 MOTOR P.A. (P.A.)

CILINDROS  
 MOTOR  
 MOTOR  
 MOTOR  
 MOTOR  
 MOTOR

-CLIC SOBRE EL SISTEMA PARA VER DETALLES  
 AGREGAR TEXTO A IMPRESIÓN

SISTEMA DE APRIÓN

SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO

NUMERO	NO. DE PARTE CARTEK	MR.	MOTOR	TIPO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	DESIGNACIONES	MR.
CT94070	-	1.8	BANCA MICRO-V (SERPENTIN)	5 COSTILLAS 11/16" - 58MM ; B1 07 SVE, 1400MM	BANCA MOTOR		
CT94069	-	1.8	BANCA MICRO-V (SERPENTIN)	5 COSTILLAS 11/16" - 58MM	BANCA MOTOR		
CT94380	-	1.8	BANCA DE TIEMPO	160 DIENTES, ANCHO 25MM	B.TIEMPO		
CT95236	-	1.8	BANCA DE TIEMPO	140 DIENTES, ANCHO 24MM	B.TIEMPO		

SISTEMA DE AGUA

NUMERO	NO. DE PARTE CARTEK	MR.	MOTOR	TIPO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	DESIGNACIONES	MR.
US6483	-	1.8	BOMBA DE AGUA	14, P06			

BOLETINES TÉCNICOS

CATÁLOGOS CARTEK

DESCARGAS CARTEK



# CARTEK®

La Línea Más Completa  
de Autopartes en México®



 [www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)



[facebook.com/carttek.autopartes](https://facebook.com/carttek.autopartes)